

# Ampacoll<sup>®</sup> ND.Band

- ✓ **Le plus long rouleau de taquets d'étanchéité – 30 m d'un coup**
- ✓ **Pas de papier de protection – pas de déchet**
- ✓ **Montage simple – étanchéification en rouleau**
- ✓ **Idéal pour les fortes pentes de toit**
- ✓ **Largeur optimale – convient à tous les types de contrelattage**




**«Etanchéification en continu grâce au conditionnement en rouleau.»**

ISO 9001:2000  
Swiss Quality

**extérieur**

10 ans  
garantie\*

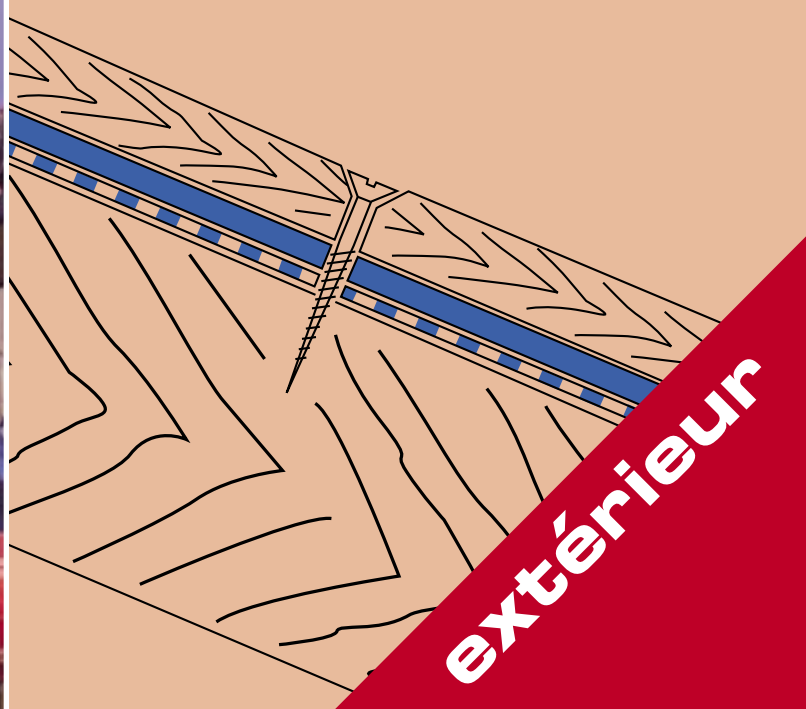

extérieur

# Ampacoll® ND.Band

Les taquets d'étanchéité en rouleau – facile et sûr!  
Impossible de manquer un clou ou une vis!

## Application

Taquets d'étanchéité en rouleau pour les lés de toitures et les pare-vapeur résistant aux intempéries (lés sur lambrissage). Ampacoll® ND.Band étanchéfie en continu et empêche l'infiltration de l'eau de pluie au niveau des clous et des vis. Utilisé en intérieur, Ampacoll® ND garantit une étanchéité optimale à l'air et à la vapeur.

## Mise en œuvre

**Variante 1:** Tracez une ligne pour chaque contrelattage et collez les taquets Ampacoll® ND.Band directement sur le matériau de sous-toiture. Ensuite, montez le contrelattage.

**Variante 2:** Collez les taquets d'étanchéité Ampacoll® ND.Band directement sur le contrelattage. Cette opération peut être réalisée dans l'atelier. Le contrelattage peut ensuite facilement être positionné sur le lé de toiture.

**Variante 3:** Lors de l'installation de pare-vapeur ou de barrières-vapeur, collez les taquets d'étanchéité Ampacoll® ND.Band sur tout le lé – ainsi, l'étanchéification peut être réalisée proprement lors de la pose du lattage d'installation (écart d'adossement).

## Ampack recommande

Les contrelattages sont soumis à des variations cycliques extrêmes entre humidité et sécheresse. Par conséquent et pour obtenir une étanchéité optimale, il est préférable de les fixer par vis plutôt que par clouage.

## Caractéristiques techniques

Taquets d'étanchéité en rouleau. Empêchent l'infiltration de l'eau de pluie au niveau des clous et des vis et garantissent une étanchéité optimale à l'air et à la vapeur. Produit idéal pour les couvertures en feuilles, puisque l'étanchéification se fait à l'aide des taquets en rouleau.



Stabilité aux intempéries:	4 mois
Résistance thermique:	-30°C à +80° C
Résistance au vieillissement:	>20 ans
Durée de stockage:	au moins 2 ans
Conditions de stockage:	frais et sec
Dimensions des rouleaux:	Longueur: 30 m Largeur: 60 mm Épaisseur: 3 mm
Quantité par carton:	8 rouleaux

Toutes les données de ce prospectus reposent sur l'état actuel de la technique. Toute nouvelle version remplace les données qu'il contient. Veuillez vous informer sur l'état de la technique valable au moment de votre commande.

En vente par le commerce spécialisé

© Ampack AG, Rorschach 2005.

Ampacoll® est une marque déposée d'Ampack.

\* Informations détaillées dans notre brochure intitulée «La garantie artisan 10 ans sur les bâtiments d'Ampack»

5119EU/F2.0RD(BC)0105

Ampack AG • Bautechnik  
9401 Rorschach  
Tel. 071 858 38 00 • Fax 071 858 38 37  
ampack@ampack.ch  
www.ampack.ch

