

# Ampacoll® Profix

## Bande de réparation



intérieur

### Optimisé pour les matériaux suivants:

- Pare-vapeurs et barrières vapeur
- Bois aplani au rabot
- Panneaux OSB
- Panneaux agglomérés (aussi avec liant à base de ciment)
- Panneaux en plâtre cartonné \*
- Panneaux de fibres au liant de plâtre \*
- Métaux (aluminium, acier, etc.)
- Éléments de construction en polyéthylène (parements)
- Éléments de construction en PVC (fenêtres)

\* utiliser impérativement Primer

### Données techniques:

<b>Durée de conservation</b>	2 ans
<b>Temp. de mise en œuvre</b>	dès -5° C
<b>Résistance thermique</b>	-30° C à +90° C

## Ampacoll® Profix

### Scellement des orifices d'injection



#### Dimension des rouleaux

longueur: 30 m / largeur: 150 mm

#### Contenu d'un carton

4 rouleaux par carton

### Réparations



- ✓ **Ruban adhésif robuste grâce à son support non tissé**
- ✓ **Découpe facile à la longueur désirée grâce au carton dévidoir**

**10 Ans  
Garantie**

Les produits Ampack sont synonymes de sécurité. La garantie couvre non seulement le remplacement des matériaux, mais également les frais d'installation et de second œuvre.

 **ISO 9001:2000**  
Swiss Quality




### Des zones problématiques négligées

Qui ne connaît pas les détériorations des pare-vapeur et des barrières-vapeur à cause des découpes en croix, des orifices d'injection ou pour d'autres raisons? Pour garantir une véritable étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment, il ne suffit pas de soigner les raccords entre lés ou dans les bords et de colmater les endroits traversés par des tuyaux. Il est tout aussi important de réparer les petites détériorations (trous, déchirures, etc.) de manière durable et étanche à l'air.

De manière générale, on évite de coller quoi que ce soit sur un support humide ou mouillé. Les endroits à réparer doivent être secs, propres, exempts de poussière et de graisse. Ampacoll® Profix adhère immédiatement au support. Evitez de décoller le morceau d'adhésif pour le repositionner car vous risquez d'agrandir les dégâts. Lorsque la grandeur de la surface endommagée le nécessite, appliquez plusieurs morceaux de bande de réparation.

Distribué par le commerce spécialisé

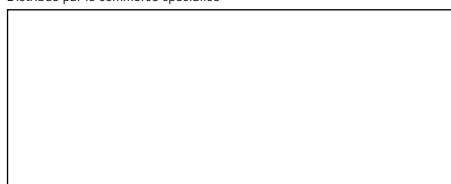

Ampack S.A.R.L.  
8, rue Montrieux  
F-25300 Pontarlier  
Tél. 03 81 39 20 45  
Fax 03 81 46 87 02  
ampack@ampack.fr  
www.ampack.fr

Ampack AG  
Seebleichstrasse 50  
CH-9401 Rorschach  
Tel. 071 858 38 00  
Fax 071 858 38 37  
ampack@ampack.ch  
www.ampack.ch



Druckcode © Ampacoll est une marque déposée par Ampack SA. Tout retraitage remplace les informations de ce prospectus. Informez-vous sur les données techniques en vigueur au moment de votre commande.  
© Ampack SA, Rorschach, 04.2008

**Pour la protection intégrale de l'enveloppe du bâtiment**