

Ampacoll® RA

Raccords de bordure



intérieur

Idéale pour le raccord des bordures des pare-vapeur et barrières-vapeur sur:

- Bois aplani au rabot
- Bois brut
- Panneaux de fibres, tendres et mi-durs
- Panneaux OSB
- Panneaux agglomérés (aussi avec liant à base de ciment)
- Panneaux en plâtre cartonné
- Panneaux de fibres au liant de plâtre
- Béton (lisse et rugueux)
- Briques poussiéreuses
- Mortier, plâtre etc.
- Eléments de construction en polyéthylène (parements)
- Eléments de construction en PVC (fenêtres)
- Bitume, lés goudronnés sablés

Ampacoll® RA

Cartouche

Raccords dans les bords



Conditionnement

310 ml/cartouche

Contenu d'un carton

12 cartouches

Consommation

6–10 m²/cartouche

Boudin

Raccords dans les bords



Conditionnement

600 ml/boudin

Contenu d'un carton

10 boudins

Consommation

12–20 m²/boudin

Données techniques:

Durée de conservation	2 ans à l'abri du gel
Temp. de mise en œuvre	0° C à +50° C
Résistance thermique	-20° C à +80° C
Temps de prise	2 à 3 jours
Solvant	sans solvant

- ✓ **Inodore et non toxique**
- ✓ **Adhérence et élasticité durables**
- ✓ **Aucun apprêt requis**
- ✓ **Adhère sur toutes les surfaces de pose**
- ✓ **Facile à appliquer**

**10 Ans
Garantie**

Les produits Ampack sont synonymes de sécurité. La garantie couvre non seulement le remplacement des matériaux, mais également les frais d'installation et de second œuvre.

 **ISO 9001:2000**
Swiss Quality




Conseils de mise en œuvre

La surface d'application doit être stable, propre, sèche, exempte de poussière et de graisse. Presser la cartouche pour poser un cordon de colle continu de 8 à 10 mm d'épaisseur sur le support. Si la surface présente des creux, combler ceux-ci avec un surplus de colle. Poser le bord du pare-vapeur ou de la barrière-vapeur sur le cordon de colle sans tirer, sans exercer de pression excessive et sans aplatir la colle. Séchage complet après 2 à 3 jours. En laissant le cordon de colle quelques instants à l'air libre, vous améliorerez son adhérence initiale.

Lorsque la pose s'effectue sans tension ni charge, cette technologie peut être utilisée sans poser de lattes dans les bords. Cependant, au vu de notre expérience et conformément aux directives en vigueur dans la construction, nous vous conseillons de le faire quand même, pour des raisons de sécurité. De plus, les lattes posées dans les bords sont généralement très utiles pour la pose du revêtement côté intérieur.

Distribué par le commerce spécialisé

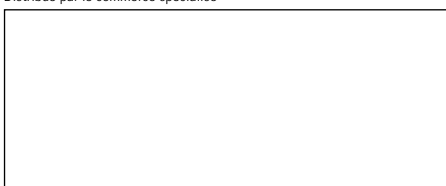

Ampack S.A.R.L.
8, rue Montrieux
F-25300 Pontarlier
Tél. 03 81 39 20 45
Fax 03 81 46 87 02
ampack@ampack.fr
www.ampack.fr

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00
Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.ch



Druckcode © Ampacoll est une marque déposée par Ampack SA. Tout tirage remplace les informations de ce prospectus. Informez-vous sur les données techniques en vigueur au moment de votre commande.
© Ampack SA, Rorschach, 04.2008

Pour la protection intégrale de l'enveloppe du bâtiment